



CAMEL SECURITY

门禁产品首选供应商

EL500PD双门磁力锁系列

500kg双门磁力锁
超大拉力、高品质
全包加厚锁壳
抗干扰、抗腐蚀




► 产品参数

产品型号	EL500PD-2 (两线)	EL500PD-5 (五线)
锁体尺寸	长530*宽72.7*厚40.7(mm)	长530*宽72.7*厚40.7(mm)
吸板尺寸	长190*宽60*厚15.3(mm)×2	长190*宽60*厚15.3(mm)×2
工作电压	DC 12/24V	DC 12/24V
工作电流	12V/500mA, 24V/300mA (±10%)	12V/500mA, 24V/300mA (±10%)
门磁拉力	400kg~500kg(880~1100Lbs)×2	400kg~500kg(880~1100Lbs)×2
适用门型	木门、金属门、防火门、玻璃门	木门、金属门、防火门、玻璃门
工作温度	-10~+55℃ (14-131F)	-10~+55℃ (14-131F)
产品重量	8.8kg	8.8kg

产 品	防剩磁	锁信号	延 时	报 警	PUSH
2 线	有	无	无	无	无
2 线 延 时	有	无	有	无	无
5 线 反 馈	有	有	无	无	无
5线延时反馈	有	有	有	无	无
6线全功能	有	有	有	有	有


► 产品尺寸图

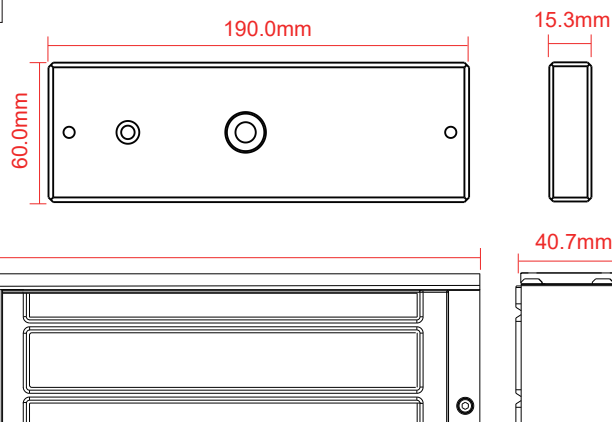


EL500PD双门磁力锁系列

双门磁力锁

► 接线示意图

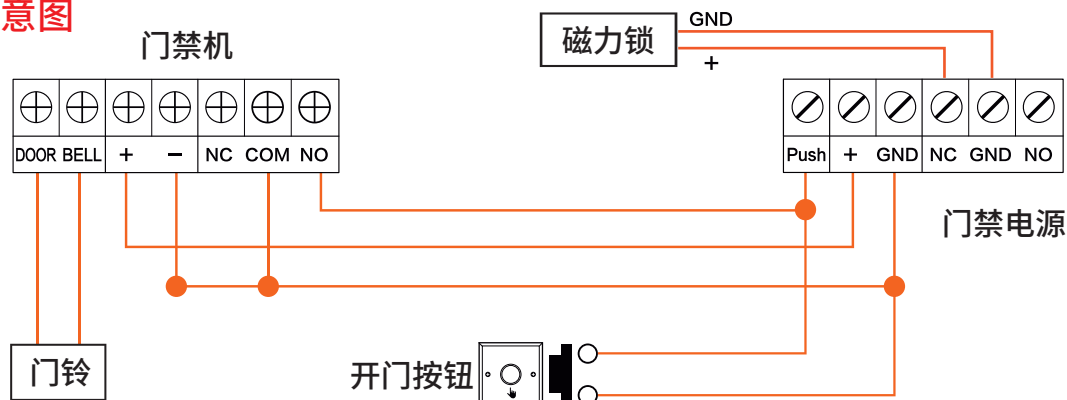

► 电路板示意图

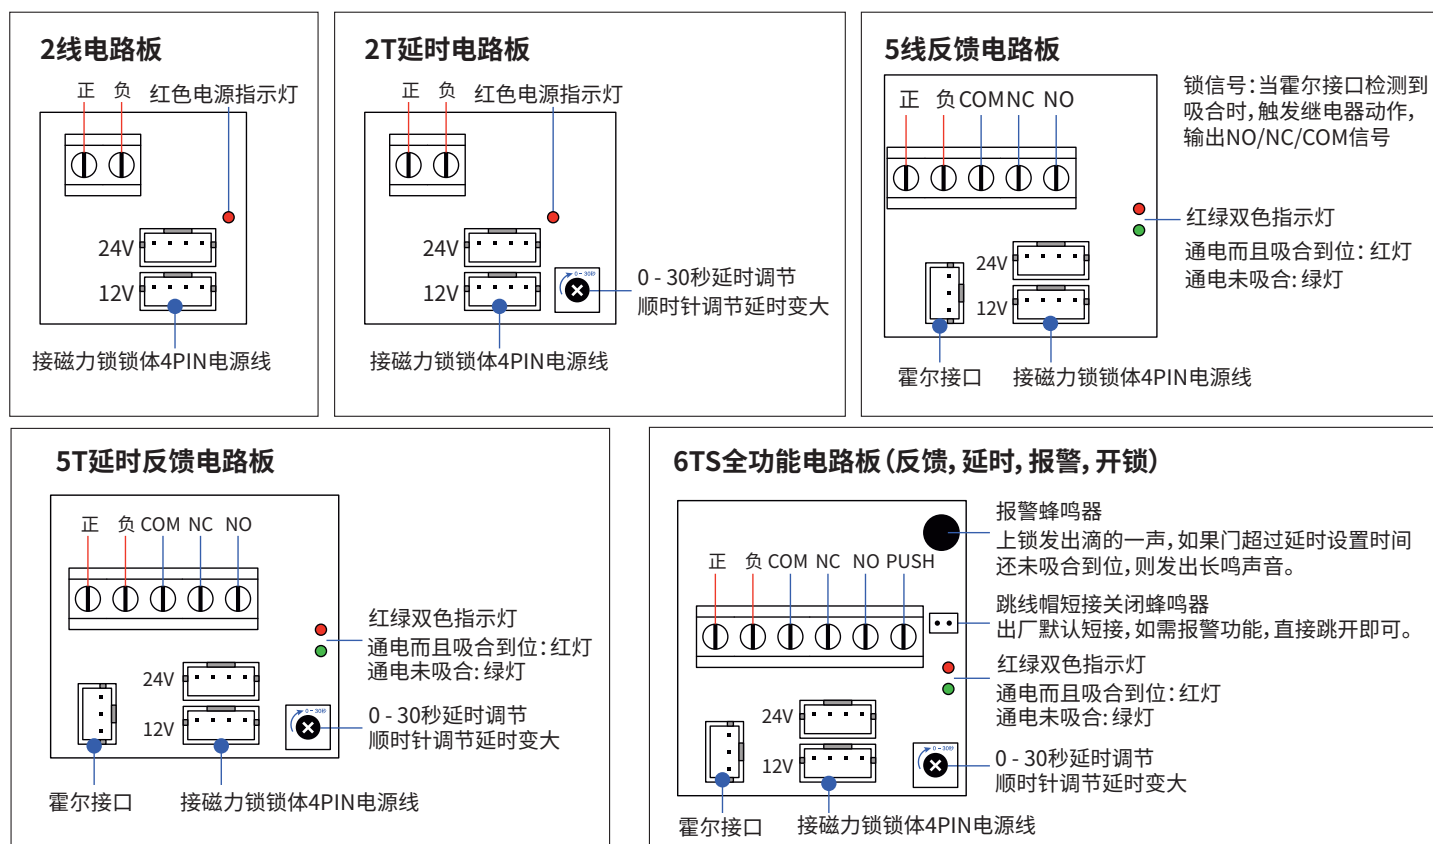

! 注意事项

- 1、小心处理设备, 损坏锁体表面或者吸板会减少锁的磁力。
- 2、磁力锁要紧固在门框上, 吸板安装在门上, 安装包上的配件能让吸板围绕着他的中心轴翘东, 以补偿门的损坏或安装不当而带来的误差。
- 3、开槽安装要在门正常闭合的状态 下使用。
- 4、拧紧磁力锁安装螺丝。
- 5、吸板的螺丝不要拧得太紧, 要让橡皮垫圈保持适当的弹性, 使吸板力自动调整到正确的位置。
- 6、接线时检查电压选择跳针是在12VDC还是在24VDC的位置上。